


## THÔNG BÁO

### V/v ra mắt sản phẩm tấm thạch cao **Chống Ẩm – Chống Cháy Lan Gyproc** **Chống ẩm vượt trội, lửa thối không lan**

Kính gửi: **Quý Khách Hàng**

Nhằm mang đến cho Quý Khách Hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, Vĩnh Tường ra mắt sản phẩm **tấm thạch cao Chống Ẩm – Chống Cháy Lan Gyproc** với tính năng bảo vệ kép, góp phần nâng tầm chất lượng không gian sống.

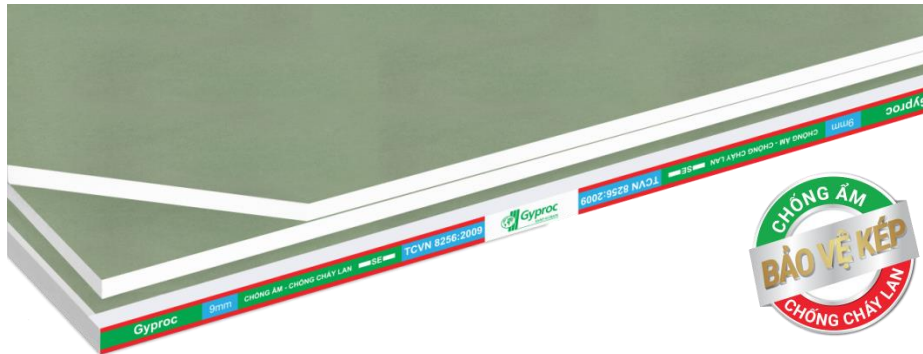

(Màu sắc trên tài liệu in ấn có thể có chút khác biệt so với sản phẩm thực tế)

#### I. THÔNG TIN SẢN PHẨM

##### 1. TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- **Chống ẩm vượt trội:** với thành phần lõi thạch cao và giấy được trộn với phụ gia đặc biệt, độ hút nước <5% khối lượng (theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ ATSM C1396- 14a và TCVN 8256-2009)
- **Chống cháy lan:** là vật liệu “không cháy” theo QCVN 06-2010; được thử nghiệm theo tiêu chuẩn Châu Âu EN ISO 1182:2010. Khả năng chống cháy cho hệ thống tường lên đến 120 phút khi thi công đồng bộ hệ thống Gyproc/ Vĩnh Tường khuyến nghị ( tham khảo chi tiết hệ thống trong Whitebook hoặc website...)
- **Hai tính năng - Giá không đổi:** bảo vệ kép, vừa chống ẩm lại chống cháy lan trong cùng 1 sản phẩm, cho công trình an toàn & bền đẹp.

##### 2. ƯU ĐIỂM

- Hệ số dẫn nhiệt  $K=0.16-0.17$  W/m.K , bằng 1/5 so với tường gạch có  $K=0.81$  W/m.K (theo QCVN 09:2013)
- Vật liệu nhẹ, không nung, đáp ứng yêu cầu về thiết kế “xanh”
- Không làm phát sinh chất nguy hại đối với sức khỏe
- Mang đến các tính năng hệ thống như cách âm, cách nhiệt, chống cháy,..
- Tính linh hoạt cao trong thiết kế, dễ dàng trang trí với sơn, giấy dán tường.

##### 3. TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

- TCVN 8256:2009
- Tiêu chuẩn Châu Âu EN 520:2004
- Tiêu chuẩn Mỹ ASTM C1396-14A

##### 4. ỨNG DỤNG

Sản phẩm **tấm thạch cao Chống Ẩm – Chống Cháy Lan Gyproc** thích hợp sử dụng làm trần (với tấm có độ dày 9mm) và tường ngăn (với tấm có độ dày  $\geq 12.5$ mm) cho nhiều loại công trình (nhà dân dụng, khách sạn, trung tâm thương mại,..). Đặc biệt với 2 tính năng tích hợp vừa Chống Ẩm lại Chống Cháy Lan nên có


thể ứng dụng cho nhiều không gian sống như phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm và những nơi có yêu cầu chống ẩm cao... Tính linh hoạt cao giúp thi công nhanh chóng và dễ dàng, đáp ứng yêu cầu thiết kế theo những tiêu chuẩn cao nhất.

## 5. NHẬN DIỆN TẤM




Lớp giấy ngoài màu xanh rêu nhạt  
Lớp giấy biên tấm in thông tin:

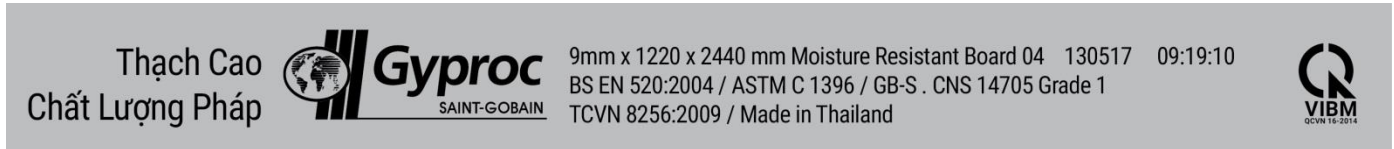

Nội dung in phun mặt lưng tấm:



## 6. CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

ĐỘ DÀY	KÍCH THƯỚC	Kiểu cạnh
9mm	2440x1220mm	Vuông cạnh SE 
12.5mm	2440x1220mm	Vạt cạnh RE 
15mm	2440x1220mm	Vạt cạnh RE 

## II. THỜI GIAN & PHẠM VI ÁP DỤNG

Sản phẩm tấm thạch cao **Chống Ẩm – Chống Cháy Lan Gyproc** được cung cấp trên toàn quốc từ **tháng 6/2017**. Thông tin về sản phẩm sẽ được tự động cập nhật trên hệ thống website [www.vinhtuong.com](http://www.vinhtuong.com), [www.gyproc.vn](http://www.gyproc.vn), [www.tranhadep.com](http://www.tranhadep.com) và các tài liệu có liên quan.

**Vinh Tường sẽ ngừng cung cấp sản phẩm tấm thạch cao chống ẩm Gyproc & thay thế bằng sản phẩm này sau khi hết hàng tồn kho tấm thạch cao chống ẩm Gyproc.**

Công ty CPCN Vinh Tường xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách Hàng. Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách Hàng trong thời gian tới.

Trân trọng kính chào!

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tiếp Thị Công ty CPCN Vinh Tường

Tầng M, tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 377.61.888 Fax: (08) 377.60.824

**Tổng Đài Tư Vấn – Miễn Cước Toàn Quốc: 1800 1218**

**CÔNG TY CPCN VĨNH TƯỜNG**  
Giám đốc Tiếp thị  
  
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

