


Tonga[®] A22

Ngày phát hành:
Tháng 7/2019

eurocoustic
SAINT-GOBAIN

Tonga® A22

Lớp màng sợi thủy tinh trang trí (màu trắng, màu theo bộ sưu tập Eurocolors hoặc theo họa tiết).

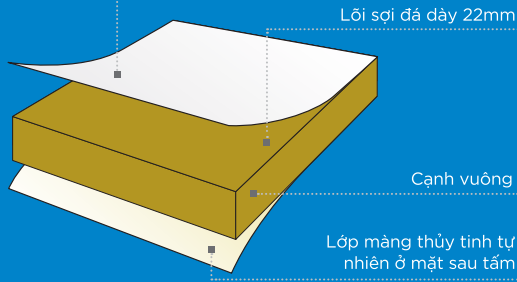

Hệ số tiêu âm $\alpha_w = 1$



Phản chiếu ánh sáng 87%



Phản chiếu ánh sáng +6%



Tính chất cháy của vật liệu A1



Nhu cầu chiếu sáng -11%



Chất lượng không khí trong nhà A+



Tính chất cháy của vật liệu M1




Tính chất cháy của vật liệu A1

Dòng Sản Phẩm Tonga®



Hệ số tiêu âm

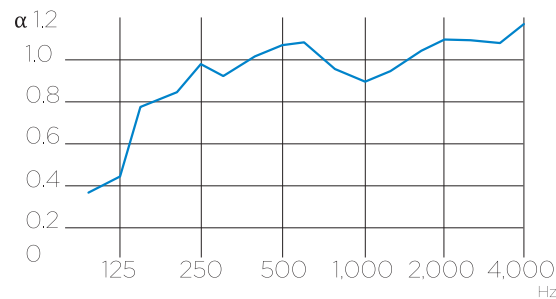

• $\alpha_w = 1$: Loại A



Khả năng phản chiếu ánh sáng

Hệ số phản chiếu ánh sáng lên đến 87% cho loại tấm Tonga màu trắng.



Khả năng phản ứng với lửa

Dựa trên tiêu chuẩn EN 13501-1.

- Đối với tấm Tonga® A22 màu trắng, đạt loại A1.
- Đối với tấm Tonga® A22 có nhiều màu và họa tiết, đạt loại A2.



Khả năng chịu ẩm

Không cong vênh, võng, chịu ẩm 100%.



Môi trường và sức khỏe

Môi trường

- Sợi khoáng là nguyên liệu có khả năng tái chế và hầu hết các chất thải sản xuất đều được tái chế.
- Eurocoustic đạt chứng nhận ISO 14001:2004 (theo Cục quản lý môi trường).

Sức khỏe

- Sợi đá được sản xuất với các sợi không có các chất gây ung thư (Điều lệ Châu Âu 1271/2008 được sửa đổi bởi Điều lệ Châu Âu 790/2009). Dựa theo tổ chức nghiên cứu quốc tế về Ung thư, sợi đá không được phân loại vào chất gây ung thư cho con người (Nhóm 3).



Chất lượng không khí trong nhà

- Trần Tonga® A22 đạt loại A+.




Vệ sinh trần

- Bề mặt tấm Tonga® A22 không bám bụi, giúp dễ dàng làm sạch.
- Trần lắp tấm Tonga® A22 có thể được làm sạch bằng chổi, cọ nhỏ hoặc máy hút bụi.



CHÚ Ý!

- Khi lắp đặt tấm Tonga® A22: các tấm phải được lắp cùng chiều theo chiều biểu tượng được in phía sau mặt lưng tấm (xem hình ảnh bên dưới).

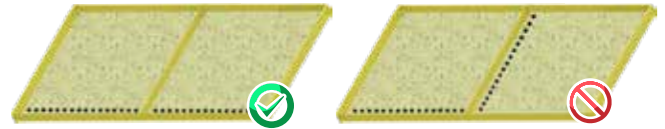

- Khuyến nghị đeo bao tay khi xử lý và lắp đặt tấm.
- Lưu trữ nơi khô ráo.
- Không dùng lực quá mạnh lên mặt tấm, cẩn thận khi lắp đặt tấm.
- Không nên treo bất cứ vật gì lên tấm.

THÔNG TIN CHUNG

Màu	Trắng 09	Màu Eurocolors	Họa tiết
Cạnh	Cạnh vuông		
Khung	VĨNH TƯỜNG ELITELINE®, VĨNH TƯỜNG SLIMLINE®, VĨNH TƯỜNG TOPLINE® PLUS, VĨNH TƯỜNG FINELINE® PLUS		

KÍCH THƯỚC ĐỊNH DANH (mm)

Chiều rộng	600	600	610	610
Chiều dài	600	1200	610	1220
Độ dày	22	22	22	22

ĐÓNG GÓI

Số lượng tấm/kiện	24	12	24	12
m²/kiện	8,64	8,64	8,93	8,93
Số lượng kiện/pallet	18	18	18	18
Loại dịch vụ	A	A	A	A

Tất cả các kiện tấm Eurocoustic đều được quấn màng co kỹ càng. Các pallet được bọc nhựa và bảo quản cẩn thận.

BẢNG MÀU VÀ HỌA TIẾT TRÊN TẤM

TRẮNG



BỘ SƯU TẬP EUROCOLORS (46 MÀU)

	082	EC01	EC02	EC03	EC04	EC05	EC06
EC43	EC07	EC08	EC09	EC10	EC11	EC12	EC13
EC46	EC14	EC15	EC16	EC17	EC18	EC19	EC20
EC44	EC21	EC22	EC24	EC25	EC26	EC27	EC42
EC47	EC28	EC29	EC30	EC32	EC33	EC41	EC45
	EC34	EC35	EC36	EC37	EC38	EC39	EC40
CORAL	EC49	NUAGÉ	EN48	EN30	EN19	EN44	EN4
ATOLL	EA49	ÉCUME	EE48	EE30	EE19	EE44	EE4



HOTLINE

18001218