


KHUNG TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG T-Light X




Khung trần nổi **VĨNH TƯỜNG T-Light X** chuyên sử dụng cho các công trình nhà ở dân dụng, văn phòng, trường học với ngân sách tiết kiệm nay được cải tiến với công nghệ mới từ Vĩnh Tường.

- Tăng cứng nhờ hai đường gân chạy dọc trên thanh.
- Lắp đặt nhanh, chính xác, hạn chế hao hụt vật tư nhờ công nghệ định vị mới giúp khếp chặt thanh xương trần tại vị trí lắp ghép.
- Giải pháp kinh tế, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

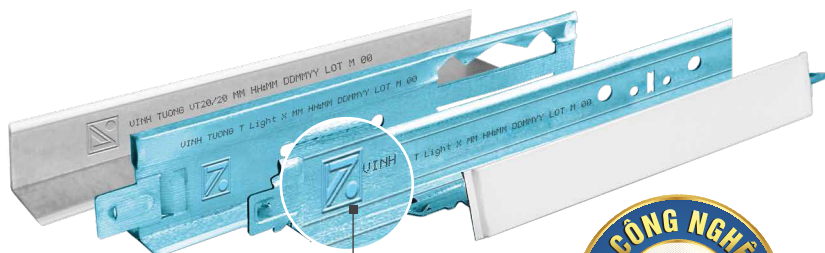

HỆ TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG T-Light X

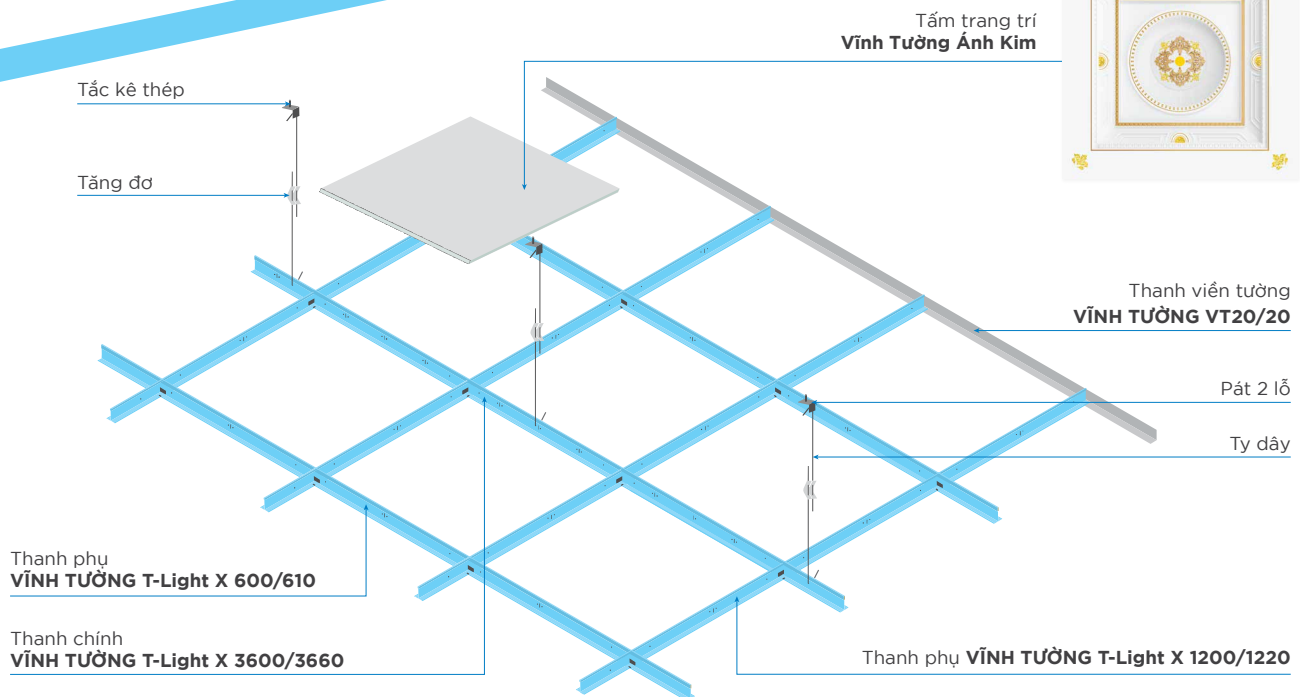

LƯU Ý:

- Vì lý do an toàn, không được đi trên hệ trần nổi **VĨNH TƯỜNG T-Light X**
- Sản phẩm phải được lắp đặt tại những khu vực có nhiệt độ không vượt quá 40°C và độ ẩm tương đối không vượt quá 90%.
- Sản phẩm không được lắp đặt ngoài trời, không tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc môi trường có ảnh hưởng bởi hóa chất ăn mòn, khu vực gần biển,...

CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại thanh	Thanh chính VĨNH TƯỜNG T-Light X 3600/ 3660	Thanh phụ VĨNH TƯỜNG T-Light X 1200/ 1220	Thanh phụ VĨNH TƯỜNG T-Light X 600/ 610	Thanh viền tường VĨNH TƯỜNG VT20/20
Chiều dài (mm)	3600/ 3660 ± 0.75	1200/1220 ± 0.25	600/610 ± 0.12	3600 ± 5
Độ dày (mm)	0.24 ± 0.02	0.24 ± 0.02	0.24 ± 0.02	0.4 ± 0.03

PHỤ KIỆN HỆ TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG T-Light X




KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG

Cùng tấm trang trí **Vĩnh Tường Ánh Kim**

Trên nền thạch cao
VĨNH TƯỜNG-gyproc®

Trên nền tấm cứng
DURAFlex®

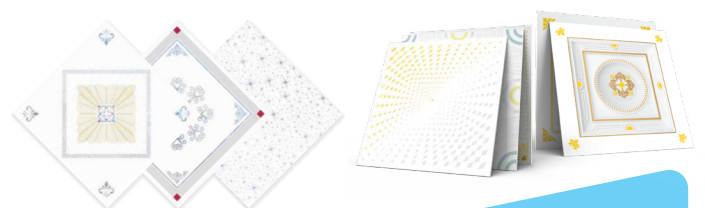

(*) Lưu ý: màu sắc sản phẩm trên ấn phẩm có thể khác với thực tế.

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí Toàn Quốc
18001218

www.saint-gobain.com.vn - www.vinhthuong.com