

NHẬN DIỆN TẤM SIÊU BẢO VỆ

NHẬN DIỆN MẶT TRƯỚC TẤM



- In phun thương hiệu và tên sản phẩm
- Lớp giấy mặt trước màu xanh rêu nhạt
- Biên tấm màu vàng đen

ĐỘ DÀY	KÍCH THƯỚC	TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT
9mm	1220 x 2440mm	TCVN 8256: 2009 VĨNH TƯỜNG GYPROC

(□ SE: Vuông cạnh)

NHẬN DIỆN BIÊN TẤM



NHẬN DIỆN MẶT LƯNG



Mực in màu vàng đồng

KHUYẾN NGHỊ KẾT HỢP CÙNG

- Khung VĨNH TƯỜNG BASI® Plus



Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

(*) Hình ảnh & màu sắc in ấn có thể khác với thực tế.

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ

TẤM THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG-GYPROC, KHUNG VÀNG VĨNH TƯỜNG VÀ PHỤ KIỆN VĨNH TƯỜNG ĐỂ CÔNG TRÌNH BỀN, ĐẸP VÀ ĐƯỢC HƯỞNG ĐẦY ĐỦ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Tài liệu này có hiệu lực từ **01.10.2023** và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó.

Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Vui lòng xem tại **www.vinhthuong.com** để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn




TRẦN THẠCH CAO

SIÊU THANH LỌC KHÍ



CÁC TÍNH NĂNG TẤM THẠCH CAO SIÊU BẢO VỆ


1. SIÊU THANH LỌC KHÔNG KHÍ LÊN ĐẾN 80%

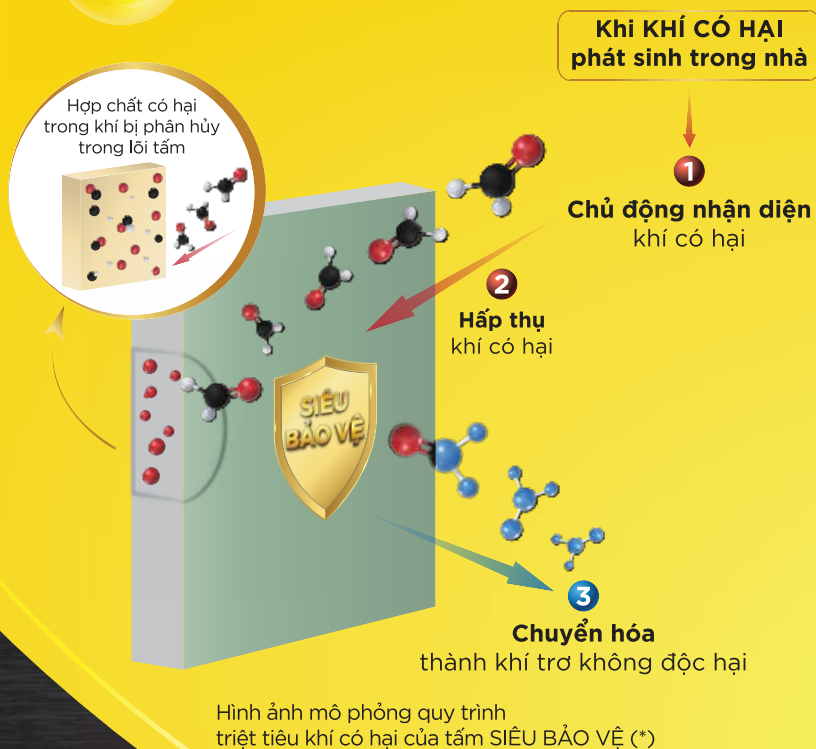

Với lõi tấm ứng dụng công nghệ Activ'Air độc quyền, tấm **SIÊU BẢO VỆ** chủ động **NHẬN ĐIỆN, HẤP THỤ và CHUYỂN HÓA** khí có hại thành khí trơ, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Quá trình thanh lọc khí có thể kéo dài liên tục lên đến **50 năm (***)**




2. SIÊU CHỊU ẨM

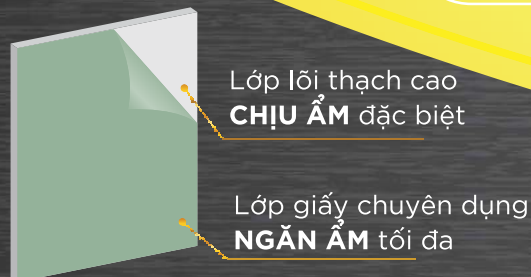

3. SIÊU BỀN CHẮC

Lõi sợi siêu bền dày đặc giúp tăng cường độ liên kết trong lõi tấm **SIÊU BẢO VỆ**, giúp tấm uốn tốt và đạt được độ bền chắc cao nhất.

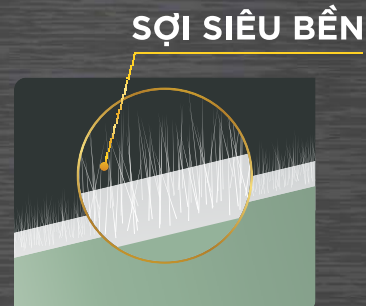

Cấu tạo lõi tấm có sợi siêu bền dày đặc

Khả năng siêu thanh lọc không khí lên đến 80% của Tấm **SIÊU BẢO VỆ** có sơn bả được thử nghiệm và chứng nhận bởi tổ chức eurofins (**)



4. SIÊU CHỐNG VỠNG



Không võng trong môi trường điều kiện ẩm khắc nghiệt nhất


5. SIÊU CHỐNG CHÁY



VẬT LIỆU KHÔNG CHÁY với lõi Sợi Siêu Bền đặc biệt, giúp ngăn sự phát triển và lan rộng của đám cháy.

(**) Khí có hại: Formaldehyde.
(**) Tổ chức kiểm nghiệm môi trường hàng đầu thế giới.
(**): Theo điều kiện phòng thí nghiệm.

Khả năng siêu thanh lọc không khí lên đến 80% của Tấm SIÊU BẢO VỆ có sơn bả được thử nghiệm và chứng nhận bởi tổ chức  eurofins ()**

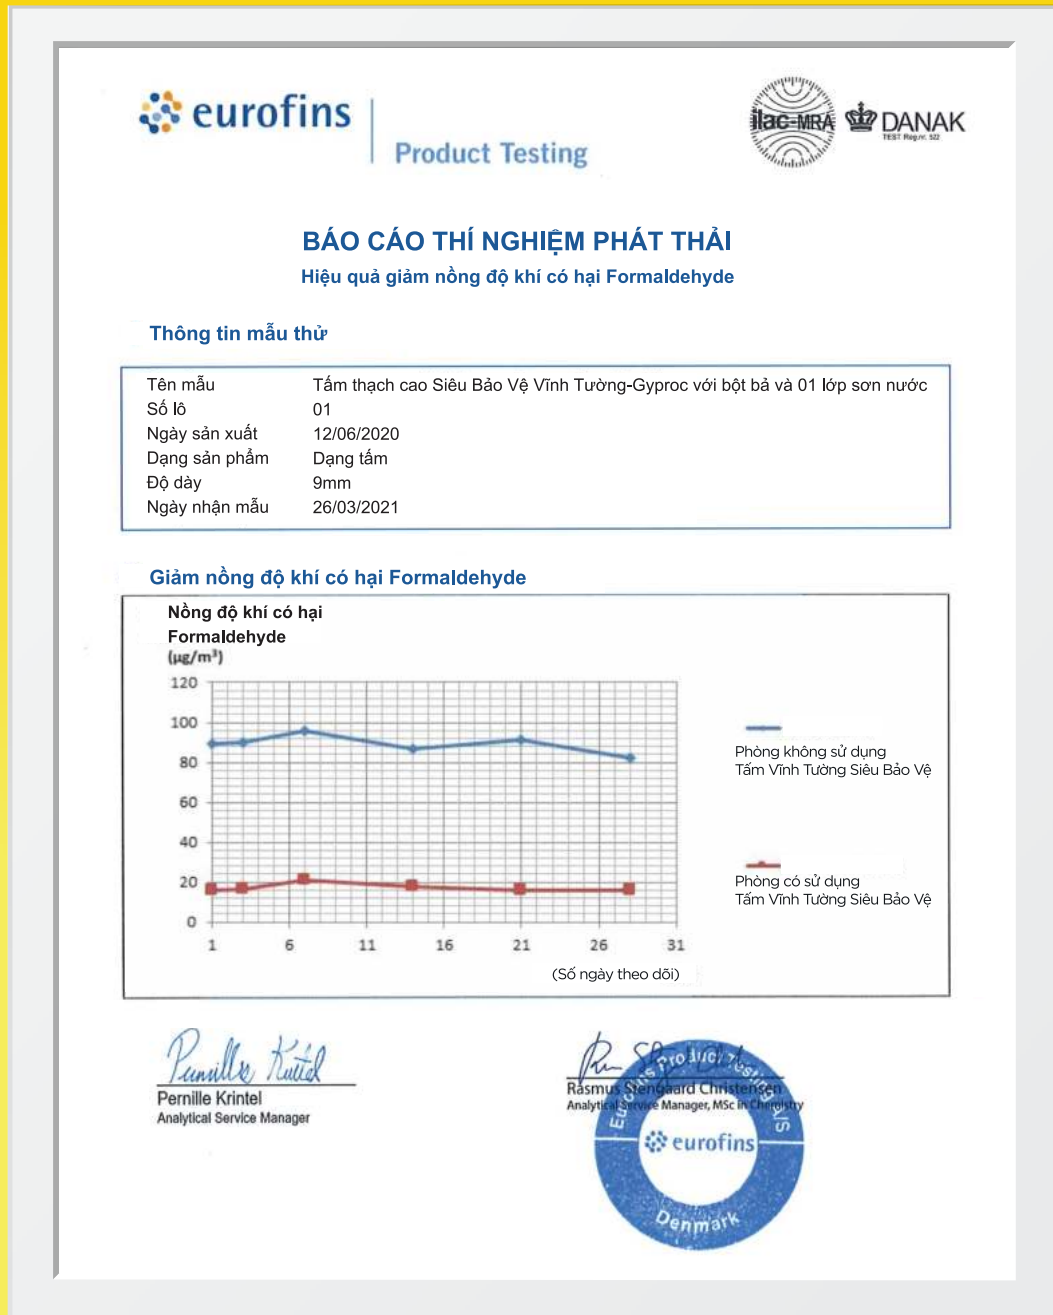

**4. SIÊU
CHỐNG VỠNG**



Không võng trong môi trường điều kiện ẩm khắc nghiệt nhất


**5. SIÊU
CHỐNG CHÁY**



VẬT LIỆU KHÔNG CHÁY với lõi Sợi Siêu Bền đặc biệt, giúp ngăn sự phát triển và lan rộng của đám cháy.

NHẬN DIỆN TẤM SIÊU BẢO VỆ

NHẬN DIỆN MẶT TRƯỚC TẤM

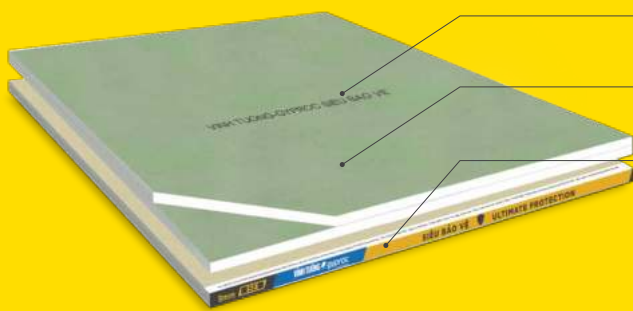

- In phun thương hiệu và tên sản phẩm
- Lớp giấy mặt trước màu xanh rêu nhạt
- Biên tấm màu vàng đen

ĐỘ DÀY	KÍCH THƯỚC	TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT
9mm	1220 x 2440mm	TCVN 8256: 2009 VIBM ASTM C 1396

(SE: Vuông cạnh)

NHẬN DIỆN BIÊN TẤM



NHẬN DIỆN MẶT LƯNG



Mực in màu vàng đồng

KHUYẾN NGHỊ KẾT HỢP CÙNG

• Khung VĨNH TƯỜNG BASI[®] Plus



Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

(*) Hình ảnh & màu sắc in ấn có thể khác với thực tế.

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ
TẤM THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG-GYPROC, KHUNG VÀNG VĨNH TƯỜNG VÀ PHỤ KIỆN VĨNH TƯỜNG
ĐỂ CÔNG TRÌNH BỀN, ĐẸP VÀ ĐƯỢC HƯỞNG Đầy Đủ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Tài liệu này có hiệu lực từ **01.10.2023** và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó.
Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Vui lòng xem tại www.vinhtuong.com để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn

 **18001218**