


VĨNH TƯỜNG



K H U N G T R Ầ N N Ỏ I


SIÊU ĐẲNG CẤP

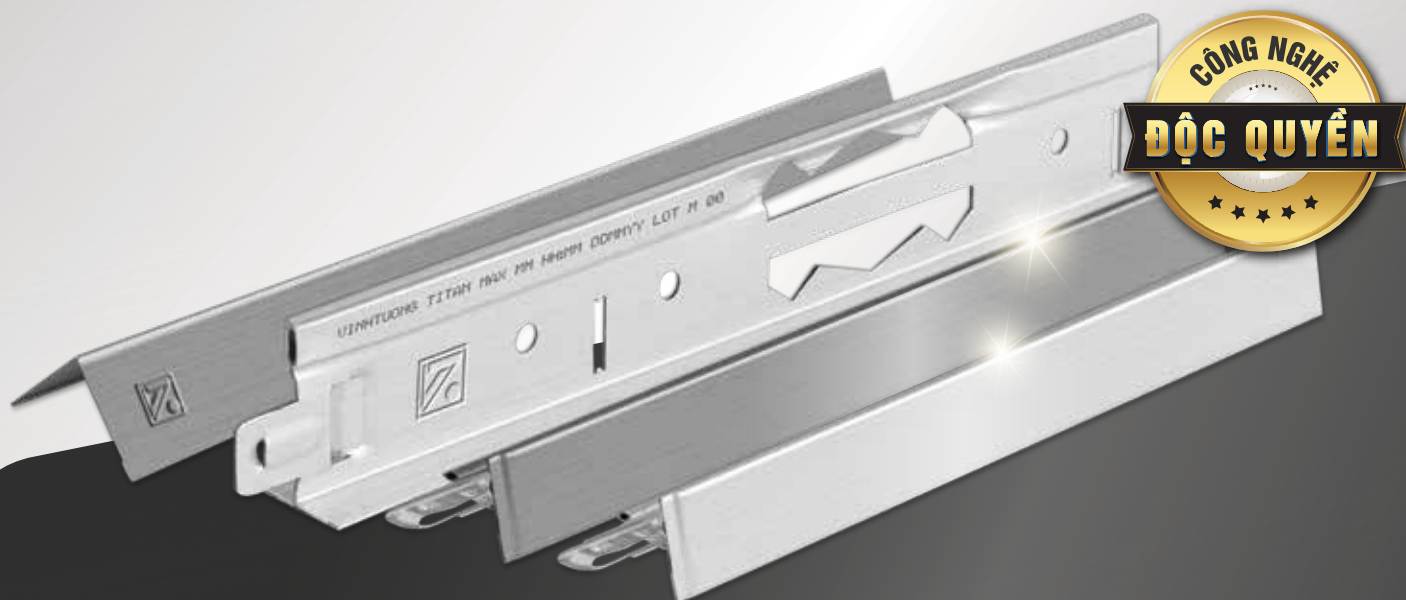

SANG TRỌNG & MẠNH MẼ

HAI LỰA CHỌN MÀU KHUNG

TITAN

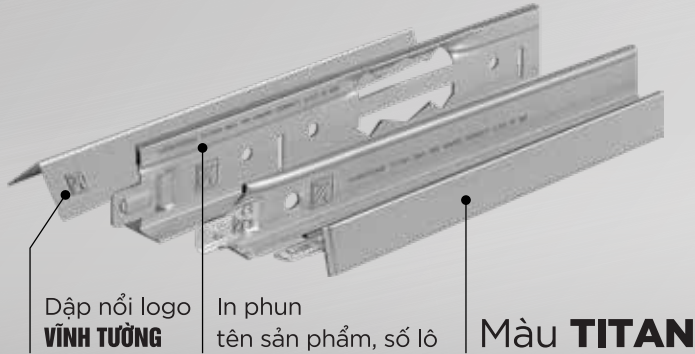

TITAN BẠC



CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại khung	Thanh chính VĨNH TƯỜNG TITAN MAX 3600/3660	Thanh phụ VĨNH TƯỜNG TITAN MAX 1200/1220	Thanh phụ VĨNH TƯỜNG TITAN MAX 600/610	Thanh viền tường VĨNH TƯỜNG TITAN
Chiều dài (mm)	3600 ±0.75 / 3657.5 ±0.75	1198 ±0.25 / 1218 ±0.25	598.5 ±0.12 / 608.5 ±0.12	3600 ±5.0
Độ dày (mm)	0.3 ±0.02	0.3 ±0.02	0.3 ±0.02	0.4 ±0.03

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

VĨNH TƯỜNG
KHUNG TRẦN NỔI
SIÊU ĐẲNG CẤP



HỢP KIM THÉP CAO CẤP
CÔNG NGHỆ TITAN **9 LỚP** BẢO VỆ TOÀN DIỆN



**MẠNH MẼ & CỨNG CẤP HƠN,
BỀN HƠN**

Siêu bền màu, chịu lực vượt trội
với độ dày lên đến 0.30 mm



**HIỆU ỨNG SÁNG BÓNG
SANG TRỌNG & THỜI THƯỢNG**

Không bám vân tay, đẹp hơn, tạo điểm
nhấn trang trí sáng tạo cho trần

HAI LỰA CHỌN MÀU KHUNG

TITAN



Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

Màu **TITAN**



TITAN BẠC



Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

Màu
TITAN BẠC



CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại khung	Thanh chính VĨNH TƯỜNG TITAN 3600/3660	Thanh phụ VĨNH TƯỜNG TITAN 1200/1220	Thanh phụ VĨNH TƯỜNG TITAN 600/610	Thanh viền tường VĨNH TƯỜNG TITAN
Chiều dài (mm)	3600 ±0,75 / 3657.5 ±0,75	1198 ±0,25 / 1218 ±0,25	598.5 ±0,12 / 608.5 ±0,12	3600 ±5,0
Độ dày (mm)	0.24 ±0,02	0.24 ±0,02	0.24 ±0,02	0.4 ±0,03

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

KHUYẾN NGHỊ KẾT HỢP CÙNG TẤM VĨNH TƯỜNG ÁNH KIM

VẬT TƯ HỆ TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG TITAN



Thanh viền tường
VĨNH TƯỜNG TITAN



Tấm **VĨNH TƯỜNG**
Ánh Kim



Ty dây



Pát 2 lỗ



Tắc kê inox



Tắc kê thép

LÝ DO LỰA CHỌN SẢN PHẨM KHUNG VĨNH TƯỜNG®



CHẤT LƯỢNG BỀN VỮNG

Nguyên liệu thép cao cấp từ các nhà cung cấp thép hàng đầu thế giới, đáp ứng các tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào khắt khe của tập đoàn **Saint-Gobain**.

Đạt tiêu chuẩn
ASTM C635 (Hoa Kỳ)



THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Là thương hiệu khung được khách hàng tin dùng số một trong suốt nhiều năm liền (*).

(*) Theo nghiên cứu sức khỏe thương hiệu khung xương hàng năm tại Việt Nam.



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Sản phẩm khung **VĨNH TƯỜNG** cam kết 10 năm không rỉ sét (*).

Khuyến nghị sử dụng đồng bộ tấm Trang Trí **VĨNH TƯỜNG** Ánh Kim, khung **VĨNH TƯỜNG** và phụ kiện **VĨNH TƯỜNG** để công trình bền, đẹp và được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành.

(*) Theo chính sách bảo hành của Saint-Gobain.

SAINT-GOBAIN

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Tài liệu này có hiệu lực từ **05.12.2023**. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Vui lòng xem tại **www.vinhthuong.com** để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn



18001218



KHUYẾN NGHỊ KẾT HỢP CÙNG TẤM VĨNH TƯỜNG ÁNH KIM


VẬT TƯ HỆ TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG TITAN



Thanh viền tường
VINH TƯỜNG TITAN



Tấm **VINH TƯỜNG**
Ánh Kim



Ty dây



Pát 2 lỗ



Tắc kê thép



Tảng đan inox

LÝ DO LỰA CHỌN SẢN PHẨM KHUNG VĨNH TƯỜNG®



CHẤT LƯỢNG BỀN VỮNG

Nguyên liệu thép cao cấp từ các nhà cung cấp thép hàng đầu thế giới, đảm bảo các tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào nhất định của tập đoàn Saint-Gobain.

Đạt tiêu chuẩn **ASTM G635** (Hỏa Kỳ)



THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Là thương hiệu khung được khách hàng tin dùng số một trong suốt nhiều năm liền (*).

(*) Theo nghiên cứu tập đoàn thương hiệu khung tường hàng năm tại Việt Nam



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Sản phẩm khung **VINH TƯỜNG** cam kết 10 năm không rỉ sét (**).

Khuyến nghị sử dụng đồng bộ tấm **Trưng Trại VINH TƯỜNG** Ánh Kim, khung **VINH TƯỜNG** và phụ kiện **VINH TƯỜNG** để công trình bền đẹp và được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành.

(**) Theo chính sách bảo hành của Saint-Gobain





SAINT-GOBAIN

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Tầng 8, Tòa nhà SOPIC, 10 Mai Chí Thọ,
P. Thủ Đức, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 1, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Tài liệu này có hiệu lực từ **05.12.2023**. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Vui lòng xem tại www.vinhthuong.com để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn

 **18001218**


 **VĨNH TƯỜNG**
SAINT-GOBAIN

VĨNH TƯỜNG

TITAN

K H U N G T R Ầ N N ỔI

SIÊU ĐẲNG CẤP

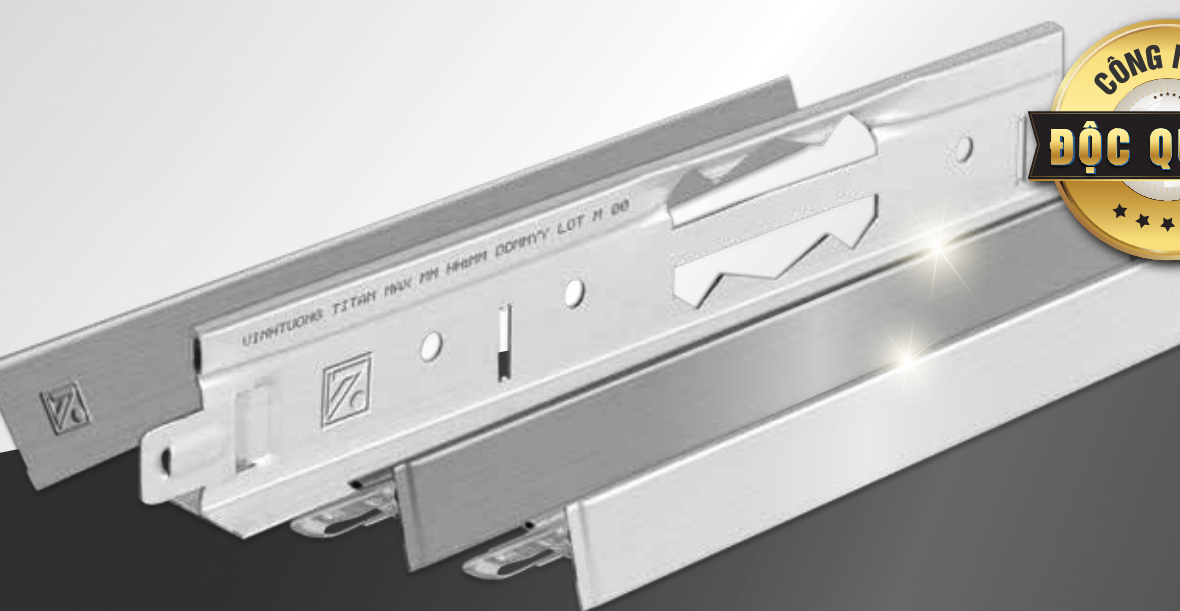

CÔNG NGHỆ
ĐỘC QUYỀN

SANG TRỌNG & MẠNH MẼ

SAINT-GOBAIN

VĨNH TƯỜNG **TITAN** MAX

HAI LỰA CHỌN MÀU KHUNG

TITAN

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

Màu **TITAN**

TITAN BẠC

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

Màu
TITAN BẠC

CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại khung

Thanh chính **VĨNH TƯỜNG**

TITAN MAX 3600/3660

Thanh phụ **VĨNH TƯỜNG**

TITAN MAX 1200/1220

Thanh phụ **VĨNH TƯỜNG**

TITAN MAX 600/610

Thanh viền tường

VĨNH TƯỜNG TITAN

Chiều dài (mm)

3600 $\pm 0,35$ / 3657,5 $\pm 0,35$

Độ dày (mm)

0,3 $\pm 0,02$

1198 $\pm 0,25$ / 1218 $\pm 0,25$

0,3 $\pm 0,02$

598,5 $\pm 0,2$ / 608,5 $\pm 0,2$

0,3 $\pm 0,02$

3600 ± 0

0,4 $\pm 0,02$

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM
INTERNATIONAL
ASTM C635

VĨNH TƯỜNG
KHUNG TRẦN NỔI
SIÊU ĐẲNG CẤP

HỢP KIM THÉP CAO CẤP
CÔNG NGHỆ TITAN 9 LỚP BẢO VỆ TOÀN DIỆN

**MẠNH MỀ & CỨNG CẤP HƠN,
BỀN HƠN**

Siêu bền màu, chịu lực vượt trội
với độ dày lên đến 0.30 mm

**HIỆU ỨNG SÁNG BÓNG
SANG TRỌNG & THỜI THƯỢNG**

Không bám vân tay, đẹp hơn, tạo điểm
nhấn trang trí sáng tạo cho trần

VĨNH TƯỜNG

KHUNG TRẦN HỒI

TITAN

HAI LỰA CHỌN MÀU KHUNG

TITAN

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG
 In phun
tên sản phẩm, số lô

Màu **TITAN**

TITAN BẠC

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG
 In phun
tên sản phẩm, số lô

Màu
TITAN BẠC

CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại khung

Thanh chính **VĨNH TƯỜNG**
TITAN 3600/3660

Thanh phụ **VĨNH TƯỜNG**
TITAN 1200/1220

Thanh phụ **VĨNH TƯỜNG**
TITAN 600/610

Thanh viền tường
VĨNH TƯỜNG TITAN

Chiều dài (mm)

3600 ^{±0.75} / **3657.5** ^{±0.75}

Độ dày (mm)

0.24 ^{±0.02}

1198 ^{±0.25} / **1218** ^{±0.25}

0.24 ^{±0.02}

598.5 ^{±0.12} / **608.5** ^{±0.12}

0.24 ^{±0.02}

3600 ^{±0.0}

0.4 ^{±0.03}

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

ASTM INTERNATIONAL
ASTM C635

210 mm

208 mm