



SỔ TAY SẢN PHẨM
SAINT-GOBAIN
VIỆT NAM

MỤC LỤC

KHUNG VĨNH TƯỜNG	3
VĨNH TƯỜNG BASI Plus	4
VĨNH TƯỜNG ALPHA	5
VĨNH TƯỜNG TIKA	6
VĨNH TƯỜNG SmartLINE	7
VĨNH TƯỜNG TITAN	8
VĨNH TƯỜNG TITAN MAX	9
VĨNH TƯỜNG FineLINE X	10
VĨNH TƯỜNG SIÊU TRẮNG	11
VĨNH TƯỜNG E-WALL	12
 TẤM THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG-gyproc	13
VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BỀN X	14
VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU CHỊU ẨM	16
VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU CHỊU ẨM PROMAX	18
VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BẢO VỆ	20
VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BẢO VỆ PROMAX	22
VĨNH TƯỜNG-gyproc CHỐNG CHÁY	24
VĨNH TƯỜNG-gyproc Eurotone	26
 TẤM XI MẮNG DURAflex	29
Tấm xi măng trơn phẳng DURAflex 2X	30
Tấm xi măng vân gỗ DURAwOOD	32
Tấm xi măng chống cháy DURAflex FIRESTOP	34
Phụ kiện cho tấm xi măng	35
 TẤM TRANG TRÍ VĨNH TƯỜNG	37
Tấm Trang Trí Vĩnh Tường Ảnh Kim	38
Tấm Trang Trí Vĩnh Tường Sắc Nét	42

KHUNG **VĨNH TƯỜNG**

1. VĨNH TƯỜNG BASI® Plus

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM



Dập nổi chữ
VINHTUONG*

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

(*) Áp dụng cho thanh phụ và thanh viền tường.

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều rộng (mm)	21
Chiều cao (mm)	28
Chiều dài (mm)	3660
Độ dày (mm)	0.72

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



• NHÃN SẢN PHẨM ĐƯỢC DÁN TRÊN BÓ KHUNG (10 thanh/ bó khung)



Mã QR được dán tại đây

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



Nguyên vật liệu đầu vào cao cấp tuân theo quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ, đảm bảo chất lượng cao & đồng đều.



Công nghệ W LOCK nối thanh nhanh, chắc chắn



Lỗ treo ty linh hoạt, giảm phát sinh rỉ sét

2. VĨNH TƯỜNG ALPHA®

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM



• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều rộng (mm)	35
Chiều cao (mm)	14.5
Chiều dài (mm)	4000
Độ dày (mm)	0.4

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



• NHÃN SẢN PHẨM ĐƯỢC DÁN TRÊN BÓ KHUNG (20 thanh/ bó khung)



Mã QR được dán tại đây →

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



Nguyên vật liệu đầu vào cao cấp tuân theo quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ, đảm bảo chất lượng cao & đồng đều



Chịu tải vượt trội, độ bền cao



Thi công nhanh nhờ khung đồng dạng

3. VĨNH TƯỜNG TIKKA®

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM



Dập nổi chữ
VĨNH TƯỜNG

Dập nổi logo
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều rộng (mm)	35
Chiều cao (mm)	14.5
Chiều dài (mm)	4000
Độ dày (mm)	0.32

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



• NHÃN SẢN PHẨM ĐƯỢC DÁN TRÊN BỐ KHUNG
(20 thanh/ bố khung)



Mã QR được dán tại đây

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



Nguyên vật liệu đầu vào cao cấp tuân theo quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ, đảm bảo chất lượng cao & đồng đều



Thi công nhanh nhờ khung đồng dạng



Dễ dàng thi công trần cong, uốn lượn

4. VĨNH TƯỜNG SMARTLINE

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM



• THÔNG SỐ KỸ THUẬT & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

	Thanh chính 3600/3660	Thanh phụ 1200/1220	Thanh phụ 600/610
Chiều rộng (mm)	24	24	24
Chiều cao (mm)	32	32	32
Chiều dài (mm)	3600/3657.5	1198/1218	598.5/608.5
Độ dày (mm)	0.27	0.27	0.27
Đóng gói	25 thanh/hộp	75 thanh/hộp	

• BAO BÌ CARTON ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM



Mã QR được dán tại đây

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



MỚI
Rãnh đen cải tiến được tạo nên bằng công nghệ in phun đặc biệt



Đầu ngàm **inox Push&Release** tháo lắp dễ dàng



Công nghệ in UV đột phá

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



5. **VĨNH TƯỜNG** **TITAN**

KHUNG TRẦN NỔI

SIÊU ĐẲNG CẤP



HỢP KIM THÉP CAO CẤP

CÔNG NGHỆ TITAN **9 LỚP** BẢO VỆ TOÀN DIỆN



MẠNH MẼ & CỨNG CẤP HƠN, BỀN HƠN



**HIỆU ỨNG SÁNG BÓNG SANG TRỌNG
& THỜI THƯỢNG**

- NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
BA LỰA CHỌN MÀU KHUNG



MÀU VÀNG



MÀU TITAN



MÀU TITAN BẠC

- 1 Dập nổi logo **VĨNH TƯỜNG**
- 2 In phun tên sản phẩm, số lô

6. VĨNH TƯỜNG **TITAN** MAX

KHUNG TRẦN NỔI

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM



- ❶ Dập nổi logo **VĨNH TƯỜNG**
- ❷ In phun tên sản phẩm, số lô

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Loại khung	Thanh chính VĨNH TƯỜNG TITAN 3600/3660	Thanh phụ VĨNH TƯỜNG TITAN 1200/1220	Thanh phụ VĨNH TƯỜNG TITAN 600/610
Rộng x Cao x Dài (mm)	24 x 38 x 3600/3657.5	24 x 27.2 x 1198/1218	24 x 27.2 x 598.5/608.5
Độ dày	0.24	0.24	0.24
Đóng gói	25 thanh/hộp	75 thanh/hộp	75 thanh/hộp

Loại khung	Thanh chính VĨNH TƯỜNG TITAN MAX 3600/3660	Thanh phụ VĨNH TƯỜNG TITAN MAX 1200/1220	Thanh phụ VĨNH TƯỜNG TITAN MAX 600/610	Thanh viền tường VĨNH TƯỜNG TITAN
Rộng x Cao x Dài (mm)	24 x 38 x 3600/3657.5	24 x 27.2 x 1198/1218	24 x 27.2 x 598.5/608.5	22 x 18 x 3600
Độ dày	0.3	0.3	0.3	0.4
Đóng gói	25 thanh/hộp	75 thanh/hộp	75 thanh/hộp	40 thanh/hộp

7. VĨNH TƯỜNG FINELINE X

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM



Dập nổi **logo**
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô

Chữ **VĨNH TƯỜNG**
sẽ hiện lên dưới ánh đèn UV



• THÔNG SỐ KỸ THUẬT & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

	Thanh chính 3600/3660	Thanh phụ 1200/1220	Thanh phụ 600/610
Chiều rộng (mm)	24	24	24
Chiều cao (mm)	38	25.4	25.4
Chiều dài (mm)	3600/3657.5	1198/1218	598.5/608.5
Độ dày (mm)	0.24	0.24	0.24
Đóng gói	25 thanh/hộp	75 thanh/hộp	

• BAO BÌ CARTON ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM



Mã QR được dán tại đây

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



CHỊU LỰC tăng 8% (*) nhờ hai đường gân chạy dọc trên thanh

(*) Kiểm nghiệm & chứng nhận bởi VIBM - Viện Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam



Lắp đặt nhanh, chính xác với đầu ngâm inox Push&Release tháo lắp dễ dàng



Công nghệ in UV đột phá

8. VĨNH TƯỜNG SIÊU TRẮNG MỚI

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM



• THÔNG SỐ KỸ THUẬT & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

	Thanh chính 3600/3660	Thanh phụ 1200/1220	Thanh phụ 600/610
Chiều rộng (mm)	24	24	24
Chiều cao (mm)	38	27.5	27.5
Chiều dài (mm)	3600/3657.5	1198/1218	598.5/608.5
Độ dày (mm)	0.24	0.24	0.24
Đóng gói	25 thanh/hộp	75 thanh/hộp	

• BAO BÌ CARTON ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM



Mã QR được dán tại đây

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



MÀU SẮC SIÊU TRẮNG SÁNG

Đẹp hơn giúp nâng cao thẩm mỹ cho trần.
Đặc biệt phù hợp với tấm Ánh Kim.



KHUNG TỐ HƠN, CỨNG CẤP HƠN

Cho trần chắc chắn hơn.



ĐẦU NGÀM INOX

ĐẶC BIỆT & ĐUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG

Chống rỉ sét tối ưu, liên kết chặt, giúp trần bền vượt trội.

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



9. VĨNH TƯỜNG E-WALL®

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Dập nổi logo và chữ
VĨNH TƯỜNG

In phun tên sản phẩm, số lô



• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VT E-WALL C	Chiều rộng (mm)	51	63	75
	Chiều cao (mm)	32		
	Chiều dài (mm)	3000		
	Độ dày (mm)	0.4		
VT E-WALL U	Chiều rộng (mm)	52	64	76
	Chiều cao (mm)	28		
	Chiều dài (mm)	2700		
	Độ dày (mm)	0.4		

• NHÃN SẢN PHẨM ĐƯỢC
DÁN TRÊN BÓ KHUNG
(10 thanh/ bó khung)



Mã QR được dán tại đây

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA
SẢN PHẨM



Nguyên vật liệu đầu vào cao cấp tuân theo quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ, đảm bảo chất lượng cao & đồng đều



Trọng lượng nhẹ hơn tường truyền thống




Dễ dàng lắp đặt, sửa chữa hệ thống cơ điện bên trong

TẤM THẠCH CAO **VĨNH TƯỜNG-gyproc**

1. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BỀN X

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

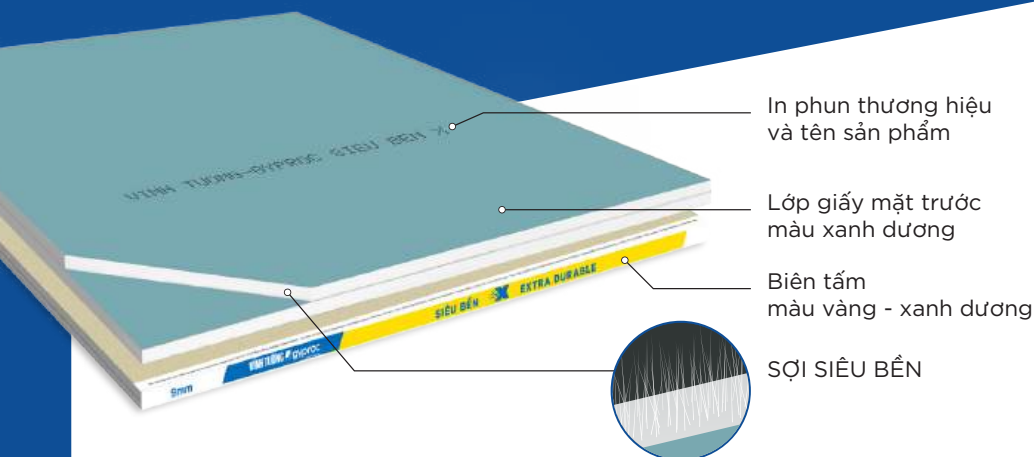


• MẶT LƯNG



• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày (mm)	Kích thước (mm)	Kiểu cạnh
9	1220 x 2440	SE: Vuông cạnh

1. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BỀN X

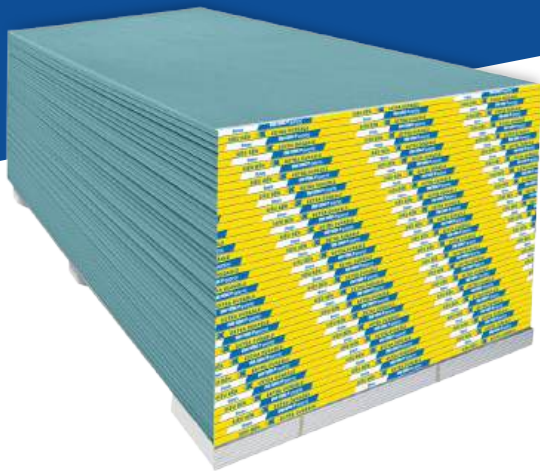

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- Tấm 9mm: Kịch 100 tấm
01 mã QR/cặp tấm

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



CHỐNG VỠNG⁽¹⁾
+20%



NHẸ⁽²⁾ & THI CÔNG
LINH HOẠT



HONEYCOMB™ x FIBER⁽³⁾
Lỗ tổ ong x Sợi Siêu Bền


(1) So với tấm thông thường dựa trên thử nghiệm nội bộ, trong 02 điều kiện: trong phòng thí nghiệm và thực tế.

(2) Mỗi cặp tấm nhẹ hơn khoảng 10% khi được so sánh với tấm tiêu chuẩn cùng kích thước sản xuất tại Việt Nam.

(3) Công nghệ này đã được đăng ký độc quyền bởi VĨNH TƯỜNG.

2. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU CHỊU ẨM

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

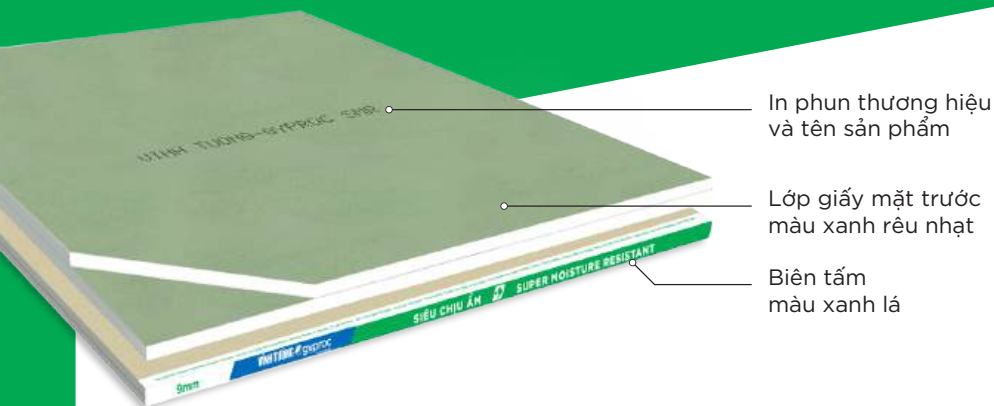

• MẶT LƯNG

Tấm sản xuất tại Việt Nam




Tấm nhập khẩu Thái Lan

VĨNH TƯỜNG gyproc SIÊU CHỊU ẨM 9x1220x2440mm
 SAINT-GOBAIN THẠCH CAO CHẤT LƯỢNG PHÁP

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày (mm)	Kích thước (mm)	Kiểu cạnh
9	1220 x 2440	SE: Vuông cạnh
12.5	1220 x 2440	SE: Vuông cạnh RE: Vạt cạnh

2. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU CHỊU ẨM

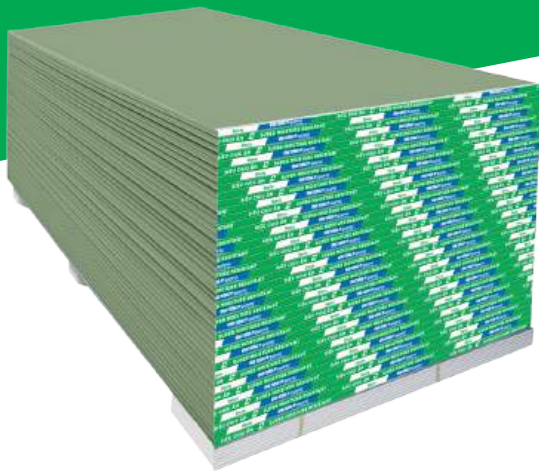

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- Tấm 9mm: Kệ 100 tấm
01 mã QR/cặp tấm
- Tấm 12.5mm: Kệ 70 tấm
01 mã QR/cặp tấm

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



Siêu chịu ẩm với độ
hút nước toàn phần
<5%
(thử nghiệm theo
tiêu chuẩn Quốc tế)



**Phù hợp khu vực
ẩm ướt** như nhà
vệ sinh, nhà bếp,..




**Sản xuất theo
công nghệ 4.0**
với công thức tiên
tiến từ Châu Âu

3. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU CHỊU ẨM PROMAX



• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

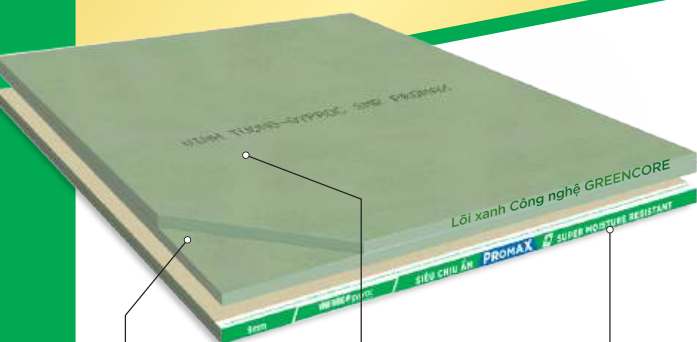

Lớp giấy mặt trước
màu xanh rêu nhạt

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

Biên tấm
màu xanh lá

LỖI XANH CÔNG NGHỆ GREENCORE

giúp chống ẩm tối đa,
chống võng vượt trội.

• MẶT LƯNG


Tấm sản xuất tại Việt Nam



• CHUNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày (mm)	Kích thước (mm)	Kiểu cạnh
9	1220 x 2440	SE: Vuông cạnh
12.5	1220 x 2440	SE: Vuông cạnh RE: Vạt cạnh

3. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU CHỊU ẨM PROMAX

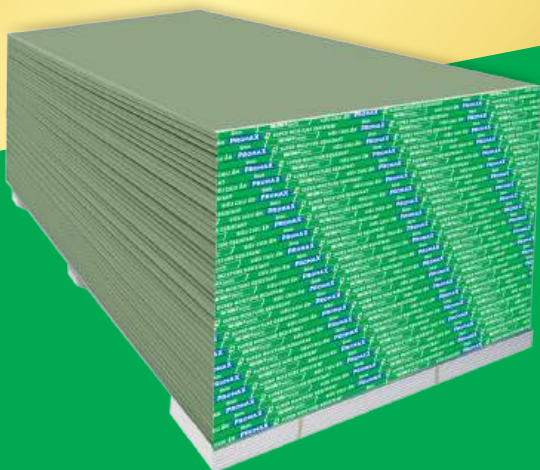

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI



Kiện 100 tấm
01 mã QR/cặp tấm

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



CÔNG NGHỆ GREENCORE

LỚP MÀNG XANH BẢO VỆ TINH THỂ THẠCH CAO

Ngăn ngừa sự xâm nhập của
hơi ẩm vào lõi thạch cao,
tăng tính năng **chống ẩm và
chống vỡng** tối đa.



Siêu chịu ẩm với độ
hút nước toàn phần <5%




Phù hợp khu vực ẩm ướt
như nhà vệ sinh, nhà bếp,..



**Sản xuất theo công nghệ
4.0** với công thức tiên tiến
từ Châu Âu

4. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BẢO VỆ

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

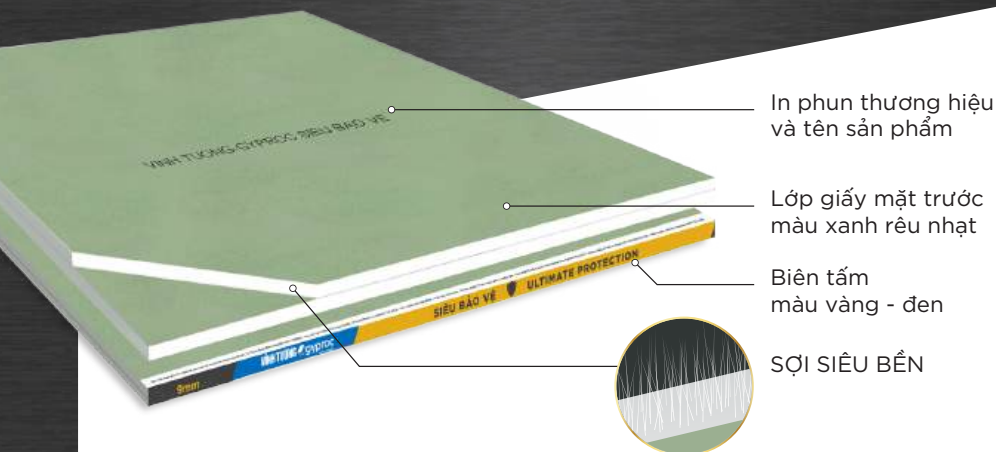

• MẶT LƯNG


Tấm sản xuất tại Việt Nam



• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày (mm)	Kích thước (mm)	Kiểu cạnh
9	1220 x 2440	□ SE: Vuông cạnh

4. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BẢO VỆ

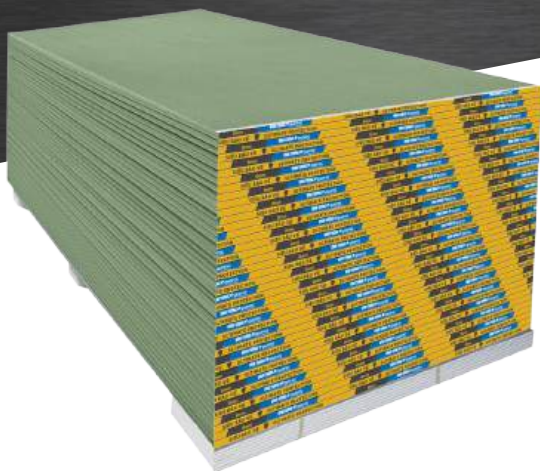

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- Tấm 9mm: Kệ 100 tấm
01 mã QR/cặp tấm

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



TẤM XỊN NHẤT



SIÊU CHỊU ẨM



SIÊU THANH LỌC KHÔNG KHÍ LÊN ĐẾN 80%*

(*) Được thử nghiệm và chứng nhận bởi tổ chức **eurofins** - Tổ chức kiểm nghiệm môi trường hàng đầu thế giới



SIÊU BỀN CHẮC (siêu chống võng, nứt, cháy)




LỖ SỢI SIÊU BỀN DÀY ĐẶC giúp tăng cường độ liên kết trong lõi tấm SIÊU BẢO VỆ, giúp tấm uốn tốt và đạt được độ bền chắc cao nhất

5. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BẢO VỆ PROMAX



• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

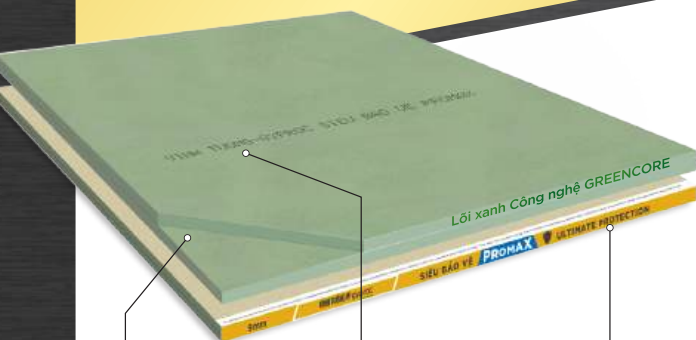

Lớp giấy mặt trước
màu xanh rêu nhạt

In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

Biên tấm
màu vàng - đen

LỖI XANH CÔNG NGHỆ GREENCORE

giúp chống ẩm tối đa,
chống võng vệt trệt.

• MẶT LƯNG


Tấm sản xuất tại Việt Nam



• CHUNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày (mm)	Kích thước (mm)	Kiểu cạnh
9	1220 x 2440	SE: Vuông cạnh

5. VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BẢO VỆ **PROMAX**

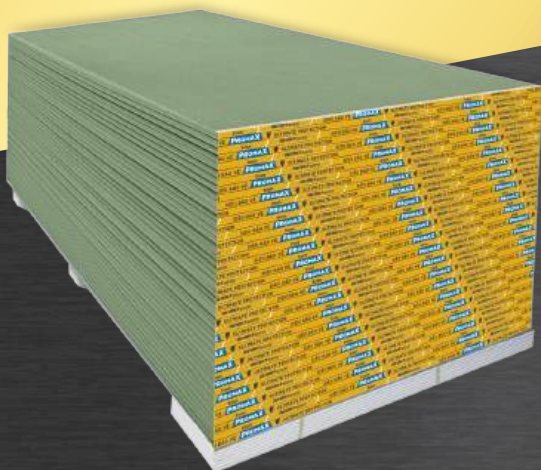

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI



Kiện **100 tấm**
01 mã QR/cặp tấm

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA **SẢN PHẨM**



CÔNG NGHỆ **GREENCORE**

LỚP MÀNG XANH BẢO VỆ TINH THỂ THẠCH CAO

Ngăn ngừa sự xâm nhập của
hơi ẩm vào lõi thạch cao,
tăng tính năng **chống ẩm và**
chống vồng tối đa.



SIÊU THANH LỌC KHÔNG KHÍ LÊN ĐẾN 80%*

(*) Được thử nghiệm và chứng nhận bởi tổ
chức **eurofins** - Tổ chức kiểm nghiệm môi
trường hàng đầu thế giới



SIÊU CHỊU ẨM




SIÊU BỀN CHẮC

(siêu chống vồng, nứt, cháy)

6. VĨNH TƯỜNG-gyproc CHỐNG CHÁY

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

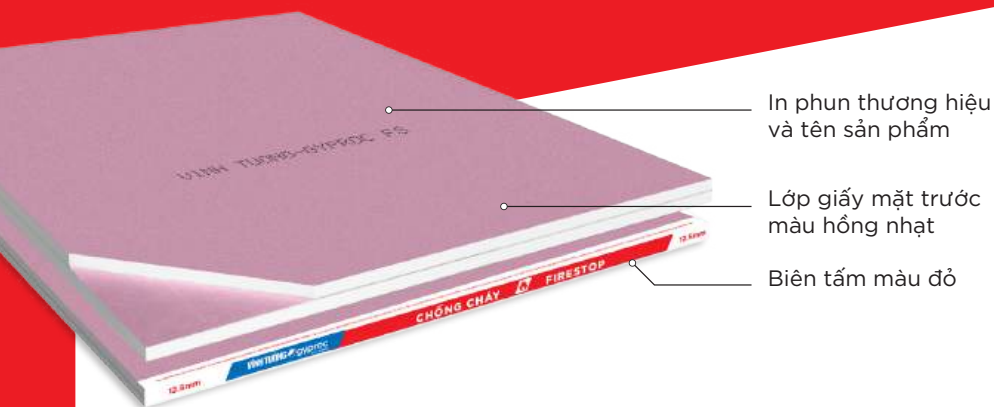

• MẶT LƯNG

Tấm sản xuất tại Việt Nam




Tấm nhập khẩu Thái Lan

VĨNH TƯỜNG-gyproc **CHỐNG CHÁY** 12.5x1220x2440mm
SAINT-GOBAIN THẠCH CAO CHẤT LƯỢNG PHÁP

• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày (mm)	Kích thước (mm)	Kiểu cạnh
9.5	1220 x 2440	≡ SE: Vuông cạnh
12.5	1220 x 2440	≡ RE: Vạt cạnh
15	1220 x 2440	≡ RE: Vạt cạnh

6. VĨNH TƯỜNG-gyproc CHỐNG CHÁY

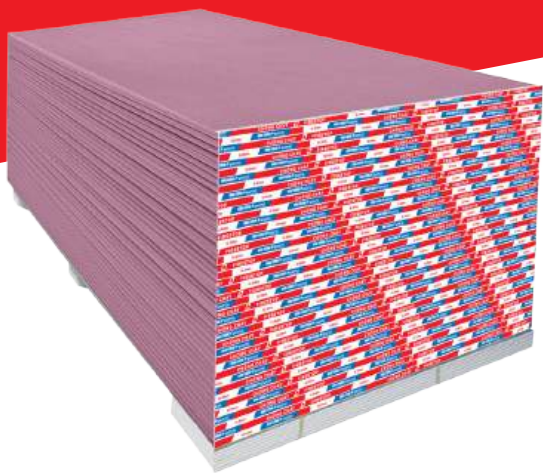

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- Tấm 9.5mm: KIỆN 100 tấm
01 mã QR/cặp tấm
- Tấm 12.5mm: KIỆN 70 tấm
01 mã QR/cặp tấm
- Tấm 15mm: KIỆN 60 tấm
01 mã QR/cặp tấm

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



Vật liệu không cháy
lõi **thạch cao đặc biệt**
gồm sợi thủy tinh và
phụ gia micro silica



**Chống cháy
vượt trội lên đến
150 phút***




**Sản xuất theo
công nghệ 4.0** với
công thức tiên tiến
từ Châu Âu

(*) Tùy vào cấu tạo hệ thống, đạt được khi kết hợp giải pháp toàn diện từ **VĨNH TƯỜNG**

7. VĨNH TƯỜNG-gyproc Eurotone™ (trần nổi)

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

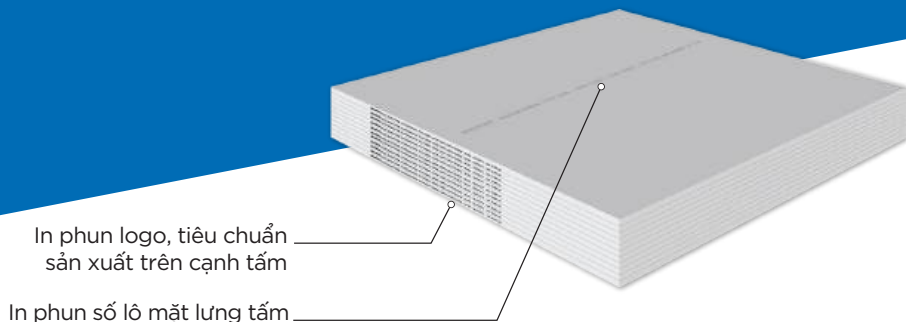

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI



10 tấm/ hộp

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày (mm)	Kích thước (mm)	Kiểu cạnh	Kiểu lỗ
9	603 x 603	SE: Vuông cạnh	Lỗ vuông 12x12mm

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



Giảm đến 65% lượng âm vang trong không gian*



Sản phẩm được sơn trắng cao cấp thẩm mỹ




Thi công nhanh chóng

(*) Được kiểm nghiệm & chứng nhận bởi TUV SUD Singapore

7. VĨNH TƯỜNG-gyproc Eurotone™ (trần chìm)

• NHẬN DIỆN VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

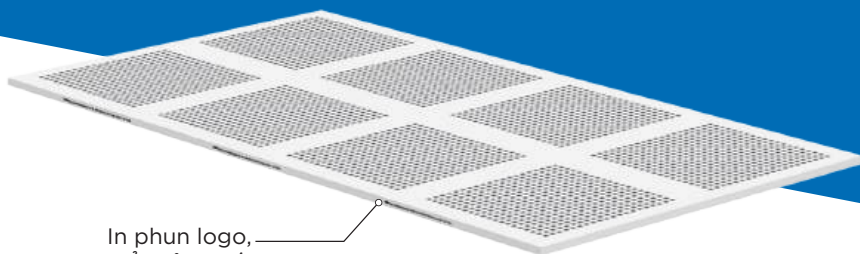

In phun logo,
tiêu chuẩn sản xuất
trên cạnh tấm

• QUY CÁCH ĐÓNG GÓI



- Tấm 9mm: **Kiện 100 tấm**
- Tấm 12.5mm: **Kiện 70 tấm**

• TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



• CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM



Độ dày (mm)	Kích thước (mm)	Kiểu cạnh	Kiểu lỗ
9	1210 x 2425	□ SE: Vuông cạnh	Lỗ vuông 12x12mm
12.5	1220 x 2440	□ SE: Vuông cạnh	Lỗ vuông 12x12mm

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM



**Giảm đến 60%
lượng âm vang
trong không gian***

(*) Được kiểm nghiệm & chứng nhận bởi TUV SUD Singapore



**Dễ dàng tạo hình,
uốn lượn nhiều kiểu
trần đẹp và ấn tượng**



**Sơn được nhiều
màu sắc khác nhau
cho không gian
sống sáng tạo**



DU. OFFICE

TẤM XI MĂNG **DURAflex**

1. TẤM XI MĂNG TRƠN PHẪNG DURAflex 2X

• THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tấm xi măng sợi siêu bền - **DURAflex** áp dụng công nghệ gia cường độc quyền MỚI - là giải pháp vật liệu hoàn hảo ứng dụng cho trần - tường - sàn trong nội ngoại thất, sản phẩm đáp ứng nhu cầu xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa cần thi công nhanh chóng, dễ dàng.



**KHÔNG CHÁY,
CHỊU ẨM**



**KHÔNG
MỐI MỌT**



**THI CÔNG
DỄ DÀNG**




**TIẾT KIỆM
THỜI GIAN**




STT	SẢN PHẨM	ĐỘ DÀY (mm)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	
A. Tấm quy cách chuẩn vuông cạnh 1220 x 2440mm				
1	Sử dụng làm trần chìm (chứa ron), vách nhẹ, quầy kệ, mặt bàn, ghế...	Tấm DURAflex® 2X 4mm	4.0	18
2		Tấm DURAflex® 2X 4.5mm	4.5	21
3		Tấm DURAflex® 2X 6mm	6.0	29
4	Sử dụng làm vách ngăn, tường ngăn thay xây gạch, gỗ ép...	Tấm DURAflex® 2X 8mm	8.0	38
5		Tấm DURAflex® 2X 9mm	9.0	42
6		Tấm DURAflex® 2X 10mm	10.0	46
7	Sử dụng lót sàn hoặc sàn nâng, sàn giả thay bê tông giả đúc...	Tấm DURAflex® 2X 12mm	12.0	60
8		Tấm DURAflex® 2X 14mm	14.0	71
9		Tấm DURAflex® 2X 15mm	15.0	72
10		Tấm DURAflex® 2X 16mm	16.0	78
11		Tấm DURAflex® 2X 18mm	18.0	88
12		Tấm DURAflex® 2X 20mm	20.0	98
13		Tấm DURAflex® 2X 22mm	22.0	107
14		Tấm DURAflex® 2X 24mm	24.0	113
B. Tấm quy cách nhỏ vuông cạnh 1000 x 2000mm				
15	Sử dụng lót sàn hoặc sàn nâng, sàn giả thay ván gỗ ép...	Tấm DURAflex® 2X 12mm	12.0	40
16		Tấm DURAflex® 2X 14mm	14.0	47
17		Tấm DURAflex® 2X 15mm	15.0	49
18		Tấm DURAflex® 2X 16mm	16.0	52
19		Tấm DURAflex® 2X 18mm	18.0	59
20		Tấm DURAflex® 2X 20mm	20.0	66


• NHẬN DIỆN SẢN PHẨM



Ứng dụng Trần chìm
(chứa ron) (4mm-6mm)



Ứng dụng Vách Ngăn
(6mm-10mm)



Ứng dụng Lót Sàn
(12mm-24mm)

In phun trên lưng tấm DURAflex® 2X (4 - 10mm) và in logo



DURAflex 2X STD ASTM C1186
TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5
AA BB CC DDMMYY LOT F 000

Tem nhận diện chính hãng

In phun trên cạnh tấm lót sàn DURAflex® 2X (≥12mm) và in logo



DURAflex 2X STD ASTM C1186
TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5
AA BB CC DDMMYY LOT F 000

Tem nhận diện chính hãng

Đóng kiện



Dây đai xanh

Màng PE bọc in logo


Nhãn dán kiện tấm

Mã QR nhận diện sản phẩm

2. TẤM XI MĂNG VÂN GỖ DURA[®]Wood

• THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tấm DURA[®]Wood sử dụng công nghệ tạo hiệu ứng vân gỗ sâu như gỗ tự nhiên trên nền tấm DURAflex 2X từ 4mm trở lên. Sản phẩm chuyên dụng làm ốp trần, ốp tường, lót sàn, lam, hàng rào... Đặc biệt phù hợp với các khu vực có thời tiết khắc nghiệt ngoài trời. Sản phẩm tấm xi măng vân gỗ được phân phối với thương hiệu Tấm xi măng vân gỗ siêu bền DURA[®]Wood.

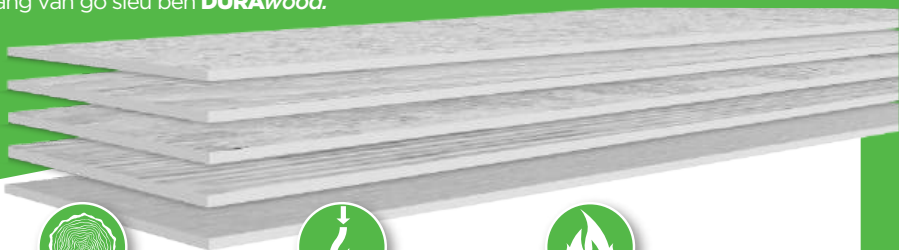

**ĐẸP NHƯ
GỖ TỰ NHIÊN**



**KHÔNG MỐI MỘT,
CONG VÈNH**



**KHÔNG CHÁY,
CHỊU ẨM**

KHỎ
NGANG
TẤM DURA[®]Wood



75mm



100mm



150mm



200mm



250mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

QUY CÁCH (mm) (Rộng x Dài)	ĐỘ DÀY (mm)		
Tấm DURA [®] Wood 75x2440mm	☒ 4mm	☒ 6mm	☒ 8mm
Tấm DURA [®] Wood 100x2440mm	☒ 10mm	☒ 14mm	☒ 16mm
Tấm DURA [®] Wood 150x1220mm	☒ 18mm	☒ 20mm	☒ 24mm
Tấm DURA [®] Wood 150x2440mm			
Tấm DURA [®] Wood 200x2440mm			
Tấm DURA [®] Wood 605x1210mm			


• NHẬN DIỆN SẢN PHẨM



VÂN ĐÁ



VÂN GỖ THÔNG



VÂN GỖ SÓI



VÂN TẤN BÌ



VÂN PHẺNG XƯỚC

Đóng gói sản phẩm hộp carton

Áp dụng tấm độ dày dưới 16mm.



Chất liệu carton đóng thùng

Thông tin sản phẩm in thẳng trên bao bì

Đóng kiện



Dây đai xanh

Màng PE trong suốt

Nhãn dán kiện tấm

3. TẤM XI MĂNG CHỐNG CHÁY DURAflex FIRESTOP

• THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tấm xi măng sợi siêu bền chống cháy - **DURAflex FIRESTOP** với độ dày từ 8mm - 10mm có khả năng chống cháy vượt trội lên đến 150 phút và đặc biệt không phát sinh khói khi tiếp xúc với lửa.



KHÔNG CHÁY




SIÊU BỀN



CHỊU ẨM



**AN TOÀN
SỨC KHỎE**



THÔNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘ DÀY

☒ 6mm

☒ 8mm

☒ 10mm

Kiểu cạnh: Vuông cạnh

SẢN PHẨM	QUY CÁCH (mm) (Rộng x dày x dài)
Tấm DURAflex FIRESTOP FIRE RATED DOOR 6mm	1220 x 2440 x 6
Tấm DURAflex FIRESTOP FIRE RATED DOOR 8mm	1220 x 2440 x 8
Tấm DURAflex FIRESTOP FIRE RATED DOOR 10mm	1220 x 2440 x 10

• NHẬN DIỆN SẢN PHẨM

Đóng kiện



→ Dây đai xanh

→ Màng PE trong suốt

→ Nhãn dán kiện tấm

4. PHỤ KIỆN THI CÔNG CÙNG DURAFlex

• THÔNG TIN SẢN PHẨM

Các phụ kiện thi công được phân phối cùng **DURAFlex**

- Xử lý mối nối: Keo **DURAFiller**, băng keo giấy Vĩnh Tường
- Cắt tấm bằng tay: Dao cắt **DURAFlex**
- Liên kết tấm với mọi loại khung xương: Vít tự khoan **DURAVIS**



Xử lý mối nối
DURAFiller



Liên kết tấm với mọi loại khung xương
Vít tự khoan **DURAVIS**



Cắt tấm bằng tay
Dao cắt **DURAFlex**



Băng keo giấy
Vĩnh Tường



TẤM TRANG TRÍ TRẦN THẢ

BỘ SƯU TẬP

TRẦN THẢ

VĨNH TƯỜNG® ÁNH KIM

PHÚC HƯNG QUYÊN QUÝ



AK22 - TRẮNG LỆ



AK23 - QUỲ TỘC

NHẬN DIỆN HÀNG CHÍNH HÃNG LA PHÒNG VĨNH TƯỜNG ẢNH KIM

1

Thương hiệu **VĨNH TƯỜNG** được in phun chìm dưới bề mặt hoa văn, khi soi dưới ánh đèn UV, chữ **VĨNH TƯỜNG** sẽ xuất hiện.



2

Màng co bao xung quanh logo Vĩnh Tường và nhãn hàng hóa

3

Dây đai màu vàng có in logo Vĩnh Tường

4

Lưng tấm phủ bạc và in nhãn VINH TUONG DECO/ DECO Plus



5


QUÉT MÃ QRcode
trên sản phẩm



• QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

Kiện: 10 tấm/ kiện. 1 mã QR/kiện

Pallet: 500 tấm/pallet

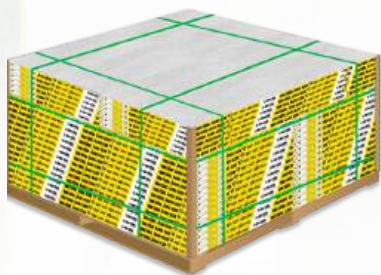

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Quy cách (mm) (Rộng x Dài)	605x605	605x1210
Độ dày (mm)	3	3
Trọng lượng (Kg)	1,8	3,6

BỘ SƯU TẬP


TRẦN THẢ

VĨNH TƯỜNG® ÁNH KIM

Bộ sưu tập Trần thả **VĨNH TƯỜNG ÁNH KIM** mới với 23 mẫu họa tiết lấp lánh giúp chủ nhà thêm đa dạng lựa chọn. **VĨNH TƯỜNG ÁNH KIM** là bước đột phá mới trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến gia tăng tính thẩm mỹ cho trần nhà.

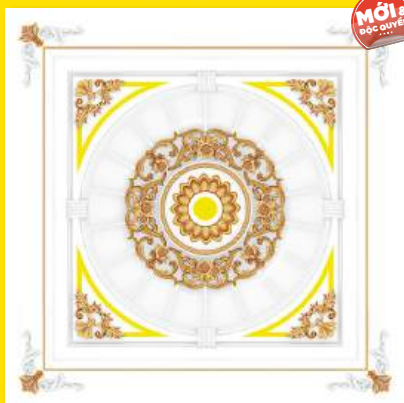

AK22 - TRẮNG LÊ

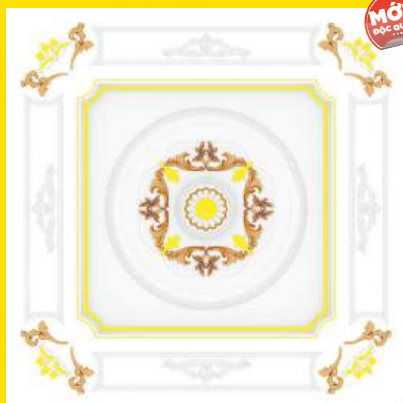

AK23 - QUÝ TỘC

Các mẫu bán chạy



AK20 - HOÀNG GIA



AK21 - THƯỢNG UYÊN



AK14 - HOÀNG KIM



AK16 - TÂM HOA

• Trên thị trường có một số hàng có mẫu mã tương tự nhưng chất lượng không ổn định. Quý khách hàng cần lưu ý kiểm tra để mua đúng hàng chính hãng.
 • Màu sắc và họa văn trên tài liệu sẽ có chút khác biệt so với thực tế do điều kiện ánh sáng khác nhau. Quý khách hàng vui lòng tham khảo sản phẩm tại cửa hàng hoặc tấm mẫu trước khi đặt mua.



AK168 - SIÊU TRẮNG



AK01 - ĐỐI XỨNG



AK02 - ĐÓA HOA



AK03 - SONG HÀNH



AK04 - TRUNG TÂM




AK05 - TRẮNG SAO



AK06 - LẤP LÁNH



AK07 - TIA SÁNG



AK08 - BỐ CÔNG ANH



AK09 - CẨM CHƯỚNG



AK10 - MẶT TRỜI



AK11 - SAN HỒ



AK12 - BAMBOO



AK15 - PHÁO HOA



AK17 - BỘI THU



AK18 - MÙA GẶT



AK19 - PHỦ SA

• Trên thị trường có một số hàng có mẫu mã tương tự nhưng chất lượng không ổn định. Quý khách hàng cần lưu ý kiểm tra để mua đúng hàng chính hãng.
• Màu sắc và hoa văn trên tài liệu sẽ có chút khác biệt so với thực tế do điều kiện ánh sáng khác nhau. Quý khách hàng vui lòng tham khảo sản phẩm tại cửa hàng hoặc tấm mẫu trước khi đặt mua.

LA PHÒNG

VĨNH TƯỜNG® SẮC NÉT

Bộ sưu tập La phòng VĨNH TƯỜNG Sắc Nét là sự kết hợp của những hoa văn đơn giản, trang nhã và hoa văn mang hiệu ứng 3D được in bằng công nghệ tiên tiến giúp các hiệu ứng sắc nét, đều màu phù hợp với nhiều loại công trình.



Hoa văn đa dạng, được in sắc nét, chuyển màu trên nền tấm kết hợp cùng hiệu ứng 3D sống động.



Lõi nền tấm **DURAflex 2x** siêu bền kết hợp cùng **CÔNG NGHỆ GIA CƯỜNG ĐỘC QUYỀN** trên thị trường, giúp trần sau khi hoàn thiện **KHÔNG BỊ CONG, VÊNH**, đảm bảo thẩm mỹ sau thời gian sử dụng.

NHẬN DIỆN TẤM TRANG TRÍ VĨNH TƯỜNG SẮC NÉT


- 1 Nhãn hàng hóa
- 2 Dây đai màu vàng có in logo Vĩnh Tường
- 3 Băng keo bao xung quanh logo Vĩnh Tường
- 4 In phun lư ợng tấm
VĨNH TƯỜNG DECO/ DECO Plus



• QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

Kiện: 10 tấm/ kiện. 1 mã QR/kiện

Pallet: 500 tấm/pallet

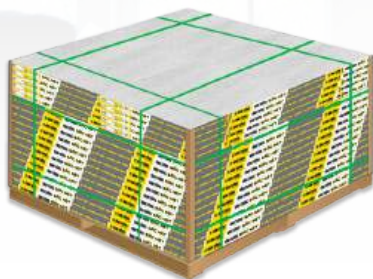

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Quy cách (mm) (Rộng x Dài)	605x1210
Độ dày (mm)	3
Trọng lượng (Kg)	3,6

LA PHÒNG

VĨNH TƯỜNG[®] SẮC NÉT

14

MẪU VĨNH TƯỜNG SẮC NÉT
ĐƠN GIẢN - TRANG NHẪ.



SN-01



SN-02



SN-03



SN-04



SN-05



SN-09



SN-10



SN-06



SN-07



SN-08



SN-11



SN-12



SN-13



SN-14


• Màu sắc và hoa văn trên tài liệu sẽ có chút khác biệt so với thực tế do điều kiện ánh sáng khác nhau. Quý khách hàng vui lòng tham khảo sản phẩm tại cửa hàng hoặc tấm mẫu trước khi đặt mua.

LA PHÔNG

VĨNH TƯỜNG® SẮC NÉT

2

**MẪU VĨNH TƯỜNG SẮC NÉT
HIỆU ỨNG 3D SỐNG ĐỘNG**



3D-01



3D-03